



CS@TECHONLINE.COM
TECHONLINE.COM

MANUAL DO USUÁRIO TRAVA ELÉTRICA



 @TECHONLINE

 @TECHONLINEOFICIAL

 @TECHONLINE

TODAS AS IMAGENS DESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

MANUAL DE INSTRUÇÃO TRAVA ELÉTRICA

Todo dano ocasionado por uma má instalação é de responsabilidade do instalador, não utilizar equipamentos de outras marcas para repor ou compor o sistema de travas.

1) Funções especiais do produto

- Voltagem: **DC12V±3V**
- Distância de movimento: **18mm±1mm**
- Força de movimento: **32N±4N**
- Umidade relativa da área de uso: **-30°C a +80°C**

2) Formas de uso:


- Mono serventia (**1 por 3**), com travas de 5 a 2 fios.
- Dupla serventia (**2 por 2**), com travas de 3 e 2 fios.

3) Sugestões:


- Antes de instalar o sistema de travas elétricas, entenda perfeitamente a estrutura das portas cujas travas serão instaladas. Fique atento com a área de instalação que não pode afetar o funcionamento das janelas.
- Depois da instalação, teste o funcionamento das janelas e veja se não há um dano ou arranhão nas mesmas.
- Não deixe que o controle remoto ou o controlador central das travas entrem em contato com superfícies aquosas, expostos ao sol ou a altas temperaturas. Se o raio de ação do controle remoto diminuir ou a luz do indicador enfraquecer sua luminosidade, troque a bateria o mais rápido possível.
- O controlador é selado por materiais à prova d'água. Em caso de problemas que necessitem de seu manuseio, procure, por favor, a assistência técnica personalizada.

4) Exemplos de instalação:

- Para a porta do motorista: remova o painel da porta, coloque a trava e seu pino em sua superfície de metal. Então, coloque o bastão que se conecta com o sistema elétrico das travas no vão direito interno da porta (imagem 1) e então conecte-o direito à trava (imagem 2). Empurre o bastão o máximo e veja se ele está em movimento juntamente com as demais travas. (o mesmo procedimento vale para o banco do passageiro).
- Para a porta traseira esquerda: coloque a trava e seu pino em sua superfície de metal e a estabilize dentro do vão interno esquerdo da porta. Com isso, insira o bastão nesse mesmo vão, embora a sua direita. Então, conecte o bastão no vão da direita e empurre o bastão até o máximo, encontre um oitavo ponto e conecte-o às travas (imagem 4). (Esse mesmo procedimento vale para a porta traseira direita).

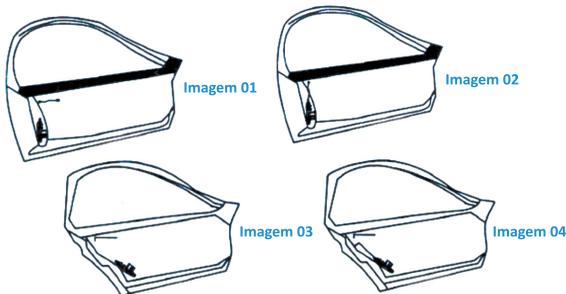

MONO SERVENTIA

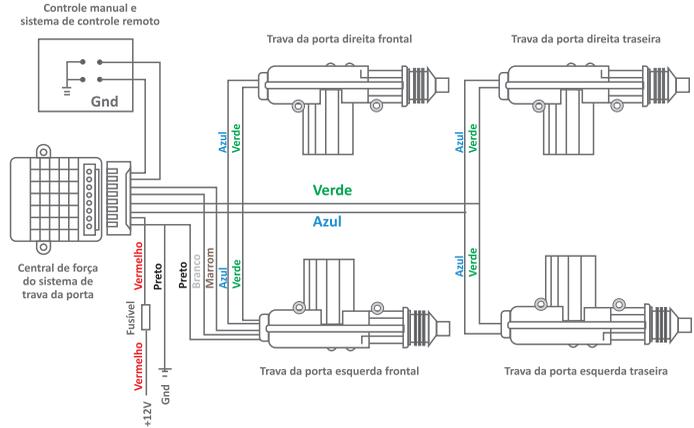

DUPLA SERVENTIA

